Fiche technique

MISE À JOUR: 12 avril 2013
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.
Composez le **1-866-212-1611** or (450) 624-1611 pour Canada et les États-Unis

DESCRIPTION: Le **SABLE POLYMÈRIQUE GATOR XP SAND BOND** est un mélange exceptionnel d'agglomérant de polymère et de sable calibré disponible en beige, gris et ivoire. L'installation du **SABLE POLYMÉRIQUE XP** est presque identique à celle du sable ordinaire utilisé pour les joints de pavés, sauf pour l'application de l'eau. Lorsqu'il réagit, le **SABLE POLYMÈRIQUE GATOR XP SAND BOND** devient très ferme et se solidifie dans les joints du pavé. Le **SABLE POLYMÈRIQUE GATOR XP SAND BOND** stabilise le pavé et est efficace autant sur les surfaces horizontales que sur les surfaces en pente.

FONCTIONS:
Xtra Force d'adhésion : Contenu de polymères élevé.
Xtra Durabilité : Parfait pour zones avec beaucoup d'achalandages et pour les travaux commerciaux.
Xtra Résistant : Pour les endroits ou il y a un surplus d'eau ou une pente vraiment escarpée.
- Peut être utilisé pour des joints étroits ou larges jusqu'à un maximum de **1.5 pouce**.
- Aide à prévenir la "pousse" des mauvaises herbes et les dommages causés par les insectes.
- Aide à prévenir l'érosion due au vent, à la pluie et au gel.
- Commence à durcir dès que vaporisé.
- Durcit au dessus de la température de congélation (0° C - 32° F)
- Se pose même si la pluie est prévue (minimum 1 heure après l'installation du sable).
- Ne tache pas le pavé.
- La palette intacte peut être entreposée à l'extérieur.

UTILISATION: Le **SABLE POLYMÈRIQUE GATOR XP SAND BOND** est recommandée pour les surfaces en pente douce ou forte, les trottoirs de piscines et tous les types d'entrées ou d'allées. Les pavés de béton doivent être installés sur un base drainante composée de 2 couches. La couche supérieure doit comprendre au maximum 2,5 cm (1 po) de sable de lit de pose. La couche inférieure doit présenter au moins 12,5 cm (5 po) de pierre concassée soumise au compactage avec une densité Proctor de 95 %.

MODE D'EMPLOI: **MÉTHODE** d'application du **SABLE POLYMÉRIQUE GATOR XP SAND BOND** pour une **NOUVELLE SURFACE DE PAVÉS:**

1. Installer les pavés ou dalles de béton.
2. Les pavés doivent être secs avant la mise en place du sable polymérique. Étendre du sable sur les pavés puis, à l'aide d'un balai à crins rigides, faire pénétrer le sable dans les joints pour les remplir complètement. Passer ensuite une plaque vibrante sur les pavés dans plusieurs directions pour bien faire pénétrer le sable dans les joints (cette opération ne convient pas aux dalles). Répéter cette étape (étendre le sable puis compacter) au moins deux reprises.
3. À l'aide d'un balai à crins souples, éliminer l'excédent de sable se trouvant sur la surface des pavés. Il faut s'assurer que le niveau fini du sable se trouve à au moins 3 mm (1/8 po) plus bas que celui des des chamfreins. À l'aide d'un souffleur à feuilles, enlever tous les résidus de sable de la surface pavée.
4. À l'aide d'un pistolet à eau branché à un tuyau d'arrosage et à une hauteur de 1,2 m (4 pi), diriger une fine bruine d'eau sur une zone précise pavée pendant 10 à 15 secondes. Attendre de 3 à 4 minutes (pas plus). Répéter cette action pour toutes les zones de la surface pavée, une zone à la fois.

MODE D'EMPLOI: (suite)

5. Reprendre une autre fois l'étape d'arrosage d'une fine bruine d'eau sur toute la surface pavée. D'asperger puis rincer simultanément à une hauteur de 0,6 m (2 pi) afin d'éliminer tout résidu de sable sur les pavés.
6. Répéter l'étape précédente, mais en cessant d'asperger lorsque l'eau commence à s'accumuler sur les joints de pavés.
7. À l'aide d'un souffleur à feuilles, enlever tout l'excédent d'eau de surface se trouvant dans les pores et les crevasses des pavés. Cette opération est nécessaire afin d'éliminer tout résidu de sable laissé sur la surface des pavés à la suite des étapesprécédentes.

IMPORTANT

L'eau utilisée aux étapes d'arrosage active le processus d'adhérence en plus de tasser les grains de sable dans les joints. Une trop grande quantité d'eau diminuera la capacité de compactage et réduira la densité finale du produit. Si l'installation n'est pas effectuée correctement, un dépôt blanc pourrait apparaître sur la surface des pavés, attribuable à un surplus de résidus de sable laissés après l'installation. Ce dépôt disparaîtra au fil du temps, mais il est possible de l'éliminer à l'aide d'un agent nettoyant d'efflorescence pour le béton.

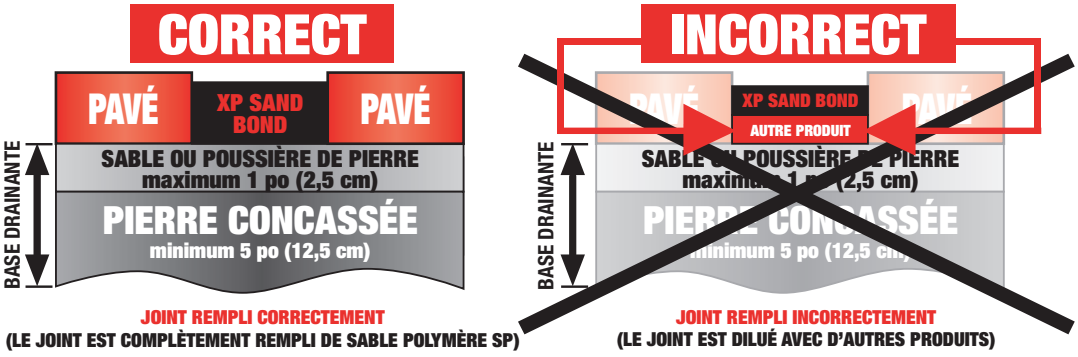

MÉTHODE d'application du SABLE POLYMÈRIQUE GATOR XP SAND BOND pour une SURFACE DE PAVÉS EXISTANTE:

La même procédure d'installation que pour une nouvelle surface pavée est à suivre. Il faut d'abord s'assurer que l'ancien sable entre les pavés a été complètement éliminé avant de procéder à la mise en place du nouveau **SABLE POLYMÈRIQUE GATOR XP SAND BOND**. Un pulvérisateur à jet d'eau puissant est souvent nécessaire pour enlever tout le matériel de remplissage des joints en prenant soin de ne pas perturber le matériel du lit de pose sous les pavés.

AVIS:

Ne pas appliquer sur une surface mouillée ou humide car l'activation de l'élément liaison fera coller le **SABLE POLYMÈRIQUE GATOR XP SAND BOND** en surface et l'empêchera de bien glisser dans le joint. Ne pas utiliser s'il risque de pleuvoir dans la prochaine heure. Éviter l'arrosage excessif ou l'inondation des surfaces pavées. À l'installation de pavés autour d'une piscine creusée, il est nécessaire de faire une dénivellation de 1/8 de pouce par pied linéaire autour de la piscine. Toutes les surfaces pavées doivent avoir une dénivellation de drainage pour assurer le rendement optimal de **SABLE POLYMÈRIQUE GATOR XP SAND BOND**. Il est nécessaire d'utiliser du mortier de joints pour les blocs de couronnement de piscine. Le **SABLE POLYMÈRIQUE GATOR XP SAND BOND** peut être utilisé pour l'installation des autres pavés autour de la piscine.

- Le **SABLE POLYMÈRIQUE GATOR XP SAND BOND** est idéal pour des joints étroits ou larges, jusqu'à un maximum de **1,5 pouce.**
- Ne jamais utiliser le **SABLE POLYMÈRIQUE GATOR XP SAND BOND** lorsque le pavé est installé sur une surface de béton.
- Ne pas balayer sur de l'asphalte.

SABLE POLYMÉRIQUE GATOR XP SAND BOND
Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 12/04/2013

RECOUVREMENT:

La quantité nécessaire dépendra de la forme et de la taille des pavés,ainsi que de la largeur des joints.

RECOUVREMENT GATOR XP SAND BOND

	JOINTS ÉTROITS		JOINTS LARGES	
	m²	pi²	m²	pi²
22.7 kg (50 lbs)	6.00-7.41	65-85	2.0-3.88	22-42

EMBALLAGE:

Produit	Format au détail	Unité par palette
Sable Gator XP Sand Bond - Beige	22.7 kg (50 lbs)	50
Sable Gator XP Sand Bond - Gris	22.7 kg (50 lbs)	50
Sable Gator XP Sand Bond - Ivoire	22.7 kg (50 lbs)	50

-Sac en plastique
-La palette intacte peut être entreposée à l'extérieur

GARANTIE LIMITÉE:

GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS

La présente garantie est accordée par ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** La présente garantie limitée s'applique uniquement lorsque le produit est utilisé à des fins exclusivement résidentielles (propriétaire de sa maison ou entrepreneur utilisant le produit pour une maison unifamiliale ou un bâtiment multifamilial servant à des fins exclusivement résidentielles). ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** ne peut pas garantir le résultat obtenu, étant donné qu'il n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface, du dessous de la surface ou de l'application du produit. Cependant, pendant une durée de 10 ans depuis l'achat, ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** convient que, s'il est démontré que ce produit est défectueux, et à la condition que le produit ait été utilisé conformément au mode d'emploi et aux directives de préparation de la surface et du dessous de la surface mentionnées ci-haut, alors la seule obligation de ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** est de rembourser le prix d'achat.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Si ce produit est utilisé à d'autres fins (utilisation mixte, commerciale, institutionnelle ou autres), les termes et conditions ci-dessus s'appliquent, sauf relativement à la période de garantie, laquelle est réduite à 1 année de l'achat.
LES PARTIES CONVIENNENT QUE LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT MENTIONNÉ EST LA SEULE OBLIGATION DE ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** À TOUT ÉVÉNEMENT, ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT AUTRE DOMMAGE OU FRAIS (INCLUANT LES FRAIS D'ENLÈVEMENT OU DE RÉINSTALLATION DU SABLE OU DES PAVÉS), QUEL QU'IL SOIT, DIRECT OU INDIRECT. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** EXCLUENT TOUTE GARANTIE LÉGALE OU IMPLICITE DE QUALITÉ OU QUE LE PRODUIT EST D'UNE QUALITÉ MARCHANDE OU QU'IL EST ADAPTÉ À UN USAGE PARTICULIER. ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** exclut toute responsabilité quelle qu'elle soit, relativement à la présence de mousse, de moisissure ou du mildiou ou de phénomènes semblables qui pourraient apparaître sur le produit après son installation. La présence de mousse, ou de la moisissure est causée par les conditions particulières du site, incluant l'humidité excessive, l'ombre, l'absence de ventilation, un nettoyage ou un entretien déficient, la présence de terre ou d'autres résidus organiques laissés sur le produit après son installation.

** Fiche technique ICPI numéro 2 (Construction de pavés de béton interbloquants)*

Alliance Designer Products Inc.
225 Blvd. Bellerose ouest, Laval, Québec, Canada H7L 6A1 - Tél.: 450 624-1611 - Télec. : 450 624-1622 - Sans frais : 1 866-212-1611
www.alliancegator.com - Courriel: info@alliancegator.com